

GUINDASTES GIRATÓRIOS


Os guindastes giratórios são fabricados nas capacidades de 125 kg a 20.000 kg e comprimentos de lança e alturas de elevação de acordo com as necessidades dos clientes. Giro de até 360 graus manual ou elétrico.

Características gerais:

- Fabricados nas configurações com ou sem tirante e de coluna ou de parede;
- Dotados de rolamentos blindados para giro manual fácil e leve;
- Giro manual ou motorizado (opcional);
- Fixação por chumbadores sobre base de concreto ou por chumbadores químicos sobre o piso (sob consulta);
- Podem ser utilizados com talhas manuais ou elétricas.


Características Guindastes Standard

Guindaste Giratório de Coluna

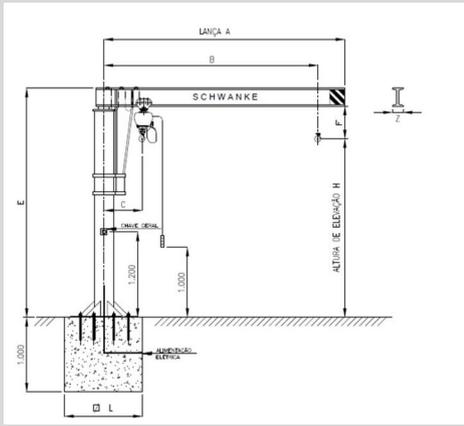


Modelo		Capac. Kg	LANÇA A* mm	Alt.elev. H* mm	B mm	C mm	D mm	E Kgf	FH Kgf	FV mm	FV mm
GGC	033	300	3000	3000	3000	500	675	260	1490	497	85
	034		4000	3000	3870	600	875	260	1490	574	102
	034		5000	3000	4870	700	1075	260	1490	680	118
GGC	063	600	3000	3000	2870	500	675	260	2990	827	102
	064		4000	3000	3870	600	875	260	2990	918	118
	065		5000	3000	4870	700	1075	260	2990	1095	133
GGC	103	1000	3000	3000	2870	505	680	272	4980	1280	118
	104		4000	3000	3870	605	880	272	4980	1437	133
	105		5000	3000	4870	705	1080	285	4980	1636	180
GGC	203	2000	3000	3000	2870	655	890	295	7480	2433	133
	204		4000	3000	3870	755	1090	295	7980	2609	180
	205		5000	3000	4870	890	1360	330	7780	2741	180
GGC	303	3000	3000	3000	3000	2835	710	3701	4160	2500	180
	304		4000	3000	3000	3835	710	3701	4160	2500	180

Guindaste Giratório de Coluna com Tirante

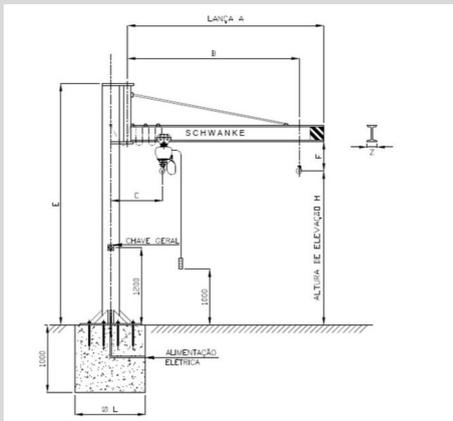


Modelo		Capac. Kg	LANÇA A* mm	Alt.elev. H* mm	B mm	C mm	D mm	E Kgf	FH Kgf	FV mm	FV mm
GGCT	033	300	3000	3000	2870	500	675	260	1490	497	85
	034		4000	3000	3870	600	875	260	1490	574	102
	034		5000	3000	4870	700	1075	260	1490	680	118
GGCT	063	600	3000	3000	2870	500	675	260	2990	827	102
	064		4000	3000	3870	600	875	260	2990	918	118
	065		5000	3000	4870	700	1075	260	2990	1095	133
GGCT	103	1000	3000	3000	2870	505	680	272	4980	1280	118
	104		4000	3000	3870	605	880	272	4980	1437	133
	105		5000	3000	4870	705	1080	285	4980	1636	180
GGCT	203	2000	3000	3000	2870	655	890	295	7480	2433	133
	204		4000	3000	3870	755	1090	295	7980	2609	180
	205		5000	3000	4870	890	1360	330	7780	2741	180

Guindaste Giratório de Parede

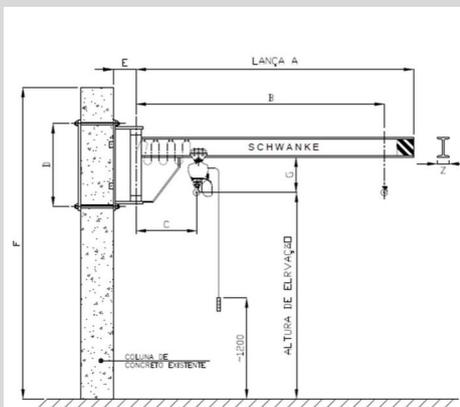

Modelo		Capac. Kg	LANÇA A* mm	B mm	C mm	D mm	E mm	FH Kgf	FV Kgf	z mm
GGP	033	300	3000	2870	500	675	260	1490	497	85
	034		4000	3870	600	875	260	1490	574	102
	034		5000	4870	700	1075	260	1490	680	118
GGP	063	600	3000	2870	500	675	260	2990	827	102
	064		4000	3870	600	875	260	2990	918	118
	065		5000	4870	700	1075	260	2990	1095	135
GGP	103	1000	3000	2870	220	505	272	4980	1280	118
	104		4000	3870	220	605	272	4980	1437	133
	105		5000	4870	220	705	285	4980	1636	180
GGP	203	2000	3000	2870	260	655	295	7480	2433	133
	204		4000	3870	260	755	295	7980	2609	180
	205		5000	4870	260	890	330	7780	2741	180

Guindaste Giratório de Parede com Tirante

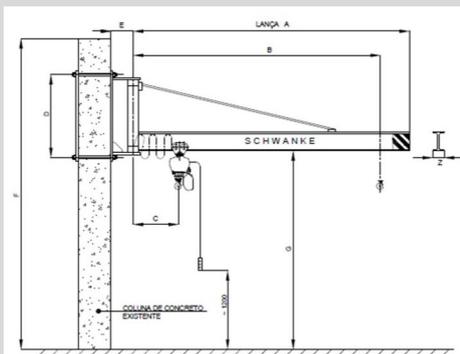

Modelo		Capac. Kg	LANÇA A* mm	B mm	C mm	D mm	E mm	FH Kgf	FV Kgf	z mm
GGPT	033	300	3000	2870	210	675	260	1490	497	85
	034		4000	3870	210	875	260	1490	535	85
	034		5000	4870	210	1075	260	1490	574	85
GGPT	063	600	3000	2870	210	675	260	2990	800	85
	064		4000	3870	210	875	260	2990	839	85
	065		5000	4870	210	1075	260	2990	878	85
GGPT	103	1000	3000	2870	220	680	272	4980	1253	102
	104		4000	3870	220	880	272	4980	1307	102
	105		5000	4870	220	1080	285	4980	1411	118
GGPT	203	2000	3000	2870	260	890	295	7480	2432	133
	204		4000	3870	260	1090	295	7980	2518	180
	205		5000	4870	260	1360	330	7780	2648	180